

5236



Üretim Yeri: İtalya

DAĞITICI BOM:
AÇILIŞ SİSTEMİ "Z"

POMPALAMA ÜNİTESİ:
170 m³/h kadar

TOPLAM AĞIRLIK:
< 26 t (57320 lb)

ARAÇ ÜZERİNE MONTAJ 3 AKSLI:
**WB 3,900 – 4,200 mm
(12'9" - 13'9")**




TEKNİK ÖZELLİKLER




- SERMAC tarafından tasarlanan ve üretilen beton pompası
- Yüksek burulma sertliği için tasarlanmış pompa şasisi
- 3 dingilli kamyonlara montaj için uygunluğu
- RZ tipi, 5 bomlu
- Boru hattı Ø 125 mm (5")
- Avrupa menşei ana parçalar
- Açık hidrolik sistemli pompalama ünitesi
- Beton S-vanası Ø 9"
- Total length < 12 meters (39'4")
- Dar alanlarda çalışmak için ideal



5236

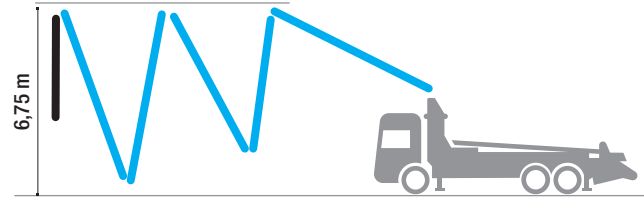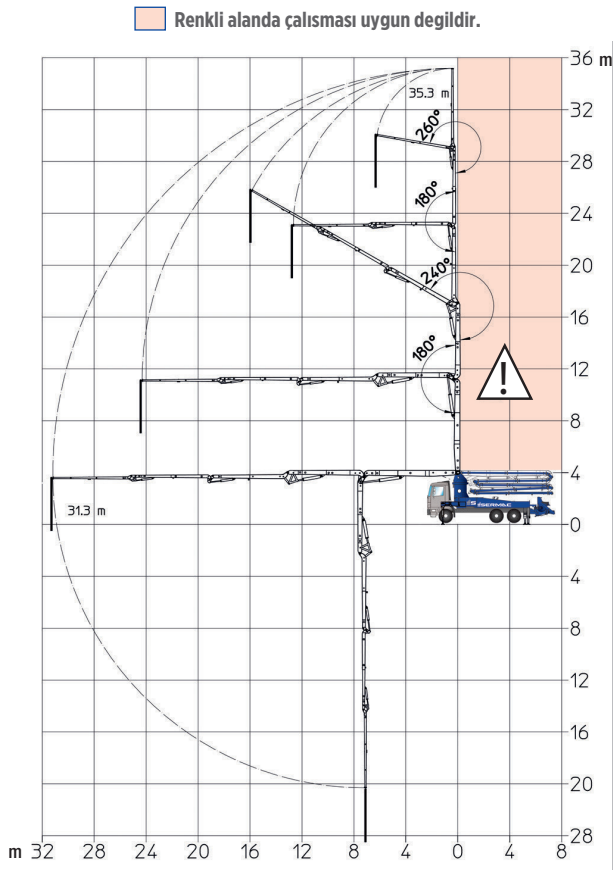

*Kamyon montajına göre değişen boyutlar

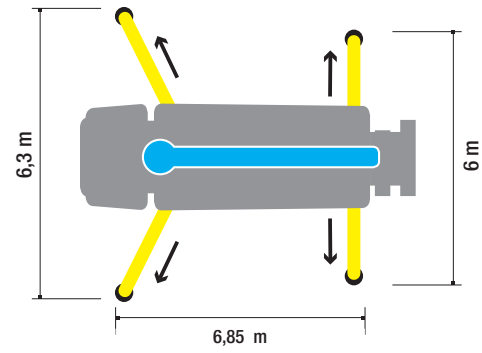

POMPA ÜNİTESİ G9

	AG9L10-170-80
TEORİK ÇIKIŞ (MAKS.)* ROD TARAFI	170 m ³ /h - 222 yd ³ /h
BETON ÜZERİNDEKİ BASINÇ (MAKS.)* ROD TARAFI	80 bar - 1160 psi
DAKİKADAKİ STRAK SAYISI	29 'dakika
PİSTON ÇAPI	250 mm
BETON SİLİNDİRLER	2000 mm
S-VALF BOYUTU	9"
BETON KAZANI KAPASİTESİ	650 l

*Aynı anda ulaşamıyor



DAĞITICI BOMLAR

MAKSİMUM DİKEY UZUNLUK	35,3 m (115'9")
MAKSİMUM YATAY UZUNLUK	31,3 m (102'8")
MAKSİMUM AŞAĞI UZUNLUK	-24,7 m (81')
BOM SAYISI	5
MİN. KATLANMA YÜKSEKLİĞİ	6,75 m (22'1")
BOM DÖNÜŞÜ	370°
BOM MAFSALI	90° - 180° - 240° - 180° - 260°
BOM AÇILMA SİSTEMİ	Z
ÖN AYAKLAR	X-tipi
ARKA AYAKLAR	Yatay
ÖN AYAK AÇIKLIĞI	6,3 m (20'8")
ARKA AYAK AÇIKLIĞI	6 m (19'8")
UÇ HORTUM UZUNLUĞU	4 m

STANDART EKİPMAN

- PTO veya şanzımanla tahrik edilir
- Çift cidarlı beton boru hattı
- Oransal bom kontrolü
- Uzaktan kumanda
- Yüksek mukavemetli aşınma parçaları (S valfi, aşınma plakası, aşınma halkası)
- Otomatik hazne yağlama ünitesi ve manuel yedekleme sistemi
- Hazne kapağında ve hazne ızgarasında güvenlik cihazı
- Kazan kapağında ve kazan ızgarasında emniyet cihazı
- Alüminyum hazne kapağı
- Su pompası (60 l/dak, 30 bar)
- Su tankı kapasitesi 660 l
- Kazan aydınlatması için lamba, LED
- Haznenin yanındaki aksesuarlar için metal kutu
- Uyarı kornası
- Temizlik ve bakım aksesuarları
- Uygunluk beyanı (kullanıcı ve bakım kılavuzu)

ELEKTRONİK STABİLİTE KONTROL SİSTEMİ

- Sermac Control Stability (SCS - Basic)



İSTEK ÜZERİNE AKSESUARLAR

- Beton ayırıcı madde için hava şarjlı püskürtücü (25 l, 8 bar)
- Boru hattı temizliği için hava kompresörü (450 8/bar)
- Otomatik bom yağlama sistemi
- Bom emniyet sensörü
- Borular ve kauçuk uçlu hortum tutucu
- Yelpaze biçimli nozullu basınçlı yıkama makinesi (17 l/dak, 130 bar)
- Ekranlı orantılı radyo kontrolü
- Beton akış durdurma vanası
- Çalışma lambaları, LED

ELEKTRONİK STABİLİTE KONTROL SİSTEMİ

- Sermac Kontrol Stabilesi (SCS - Gelişmiş)



More information:
www.goker.com.tr



OSB Ahi Evran Mah. Oğuz Cad. No:43
Sincan - Ankara / TÜRKİYE
Tel: +90 312 267 09 94
www.goker.com.tr